

# 넬카말카 발표


30307 박정현

# 목차

1. 소개


2. 아쉬웠던 점

# 기본 페이지 소개

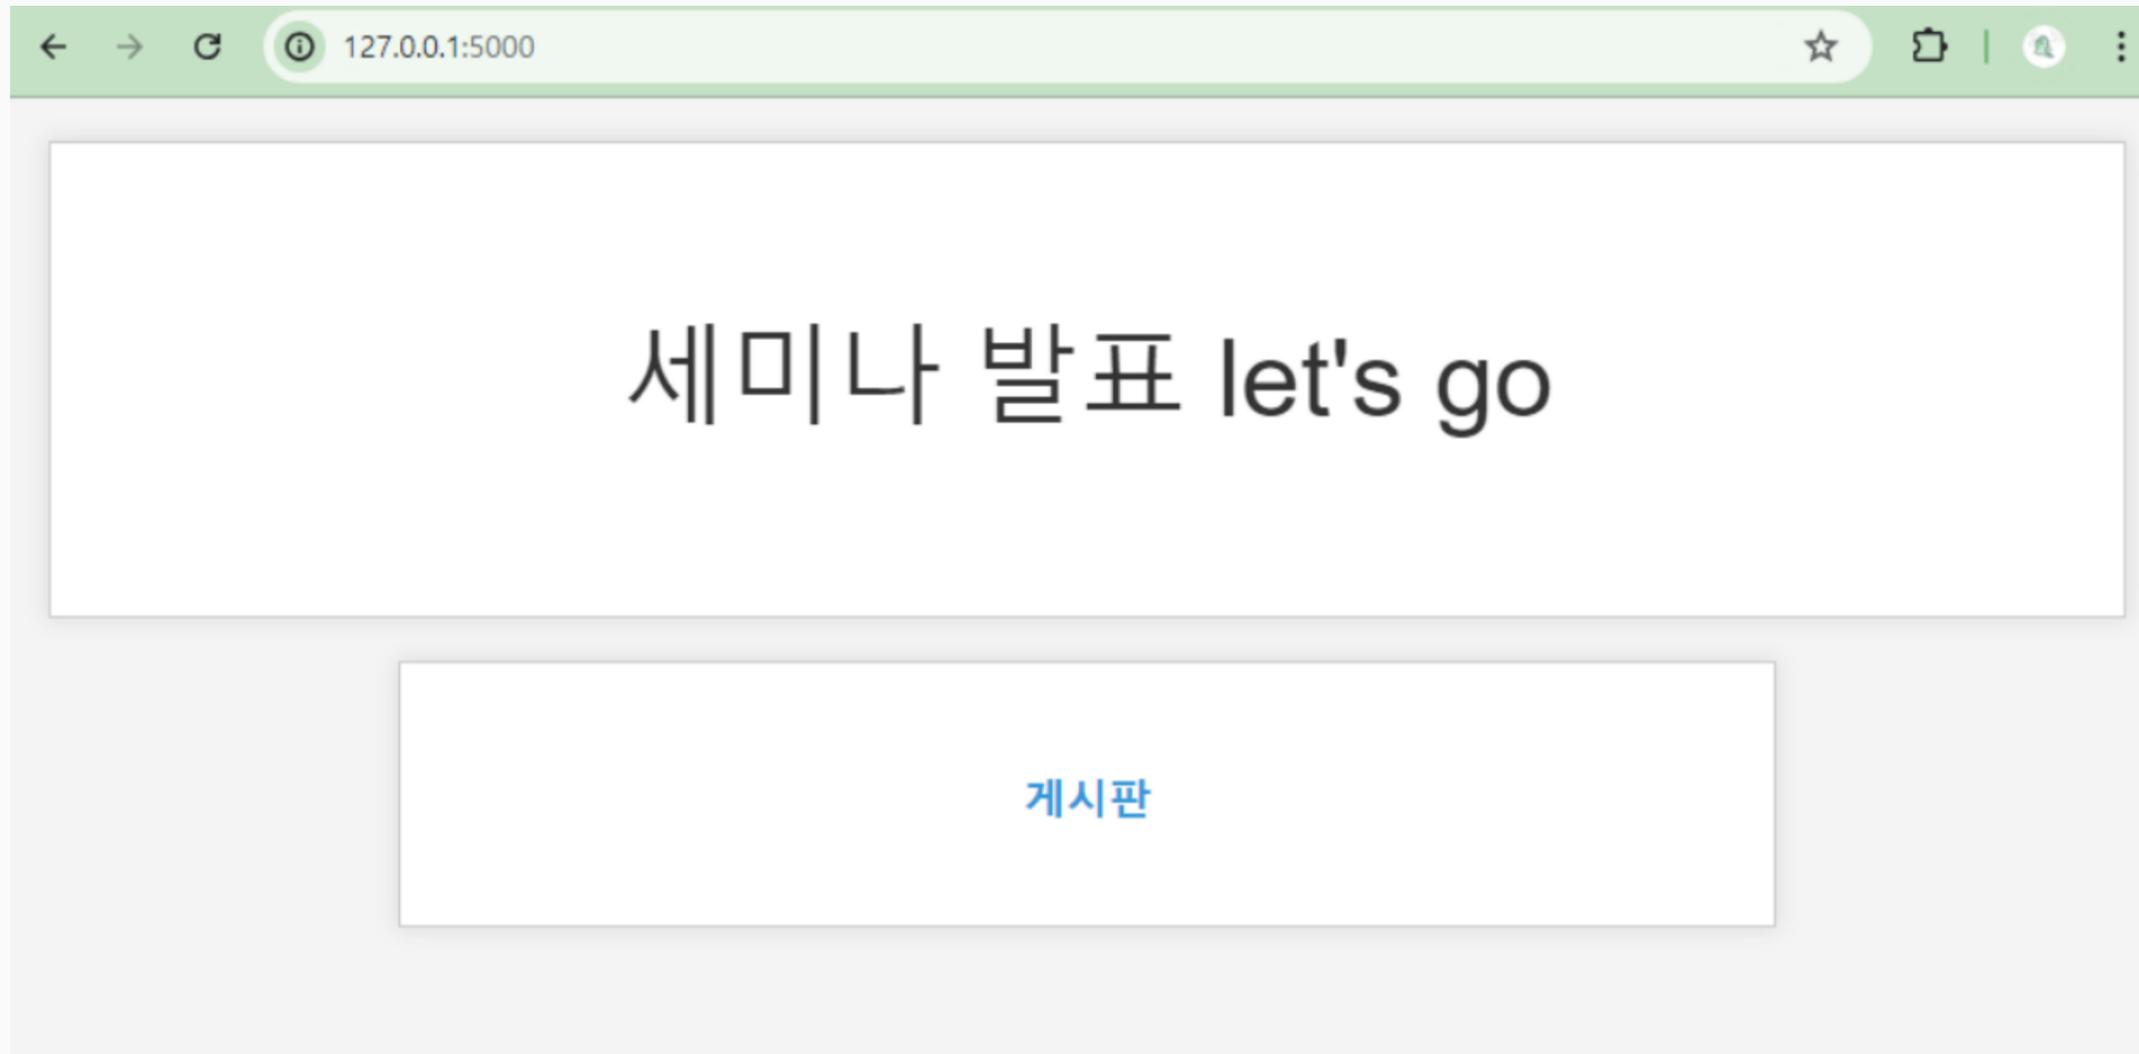

파이썬 Flask, html, css, js 사용

# 게시판 소개

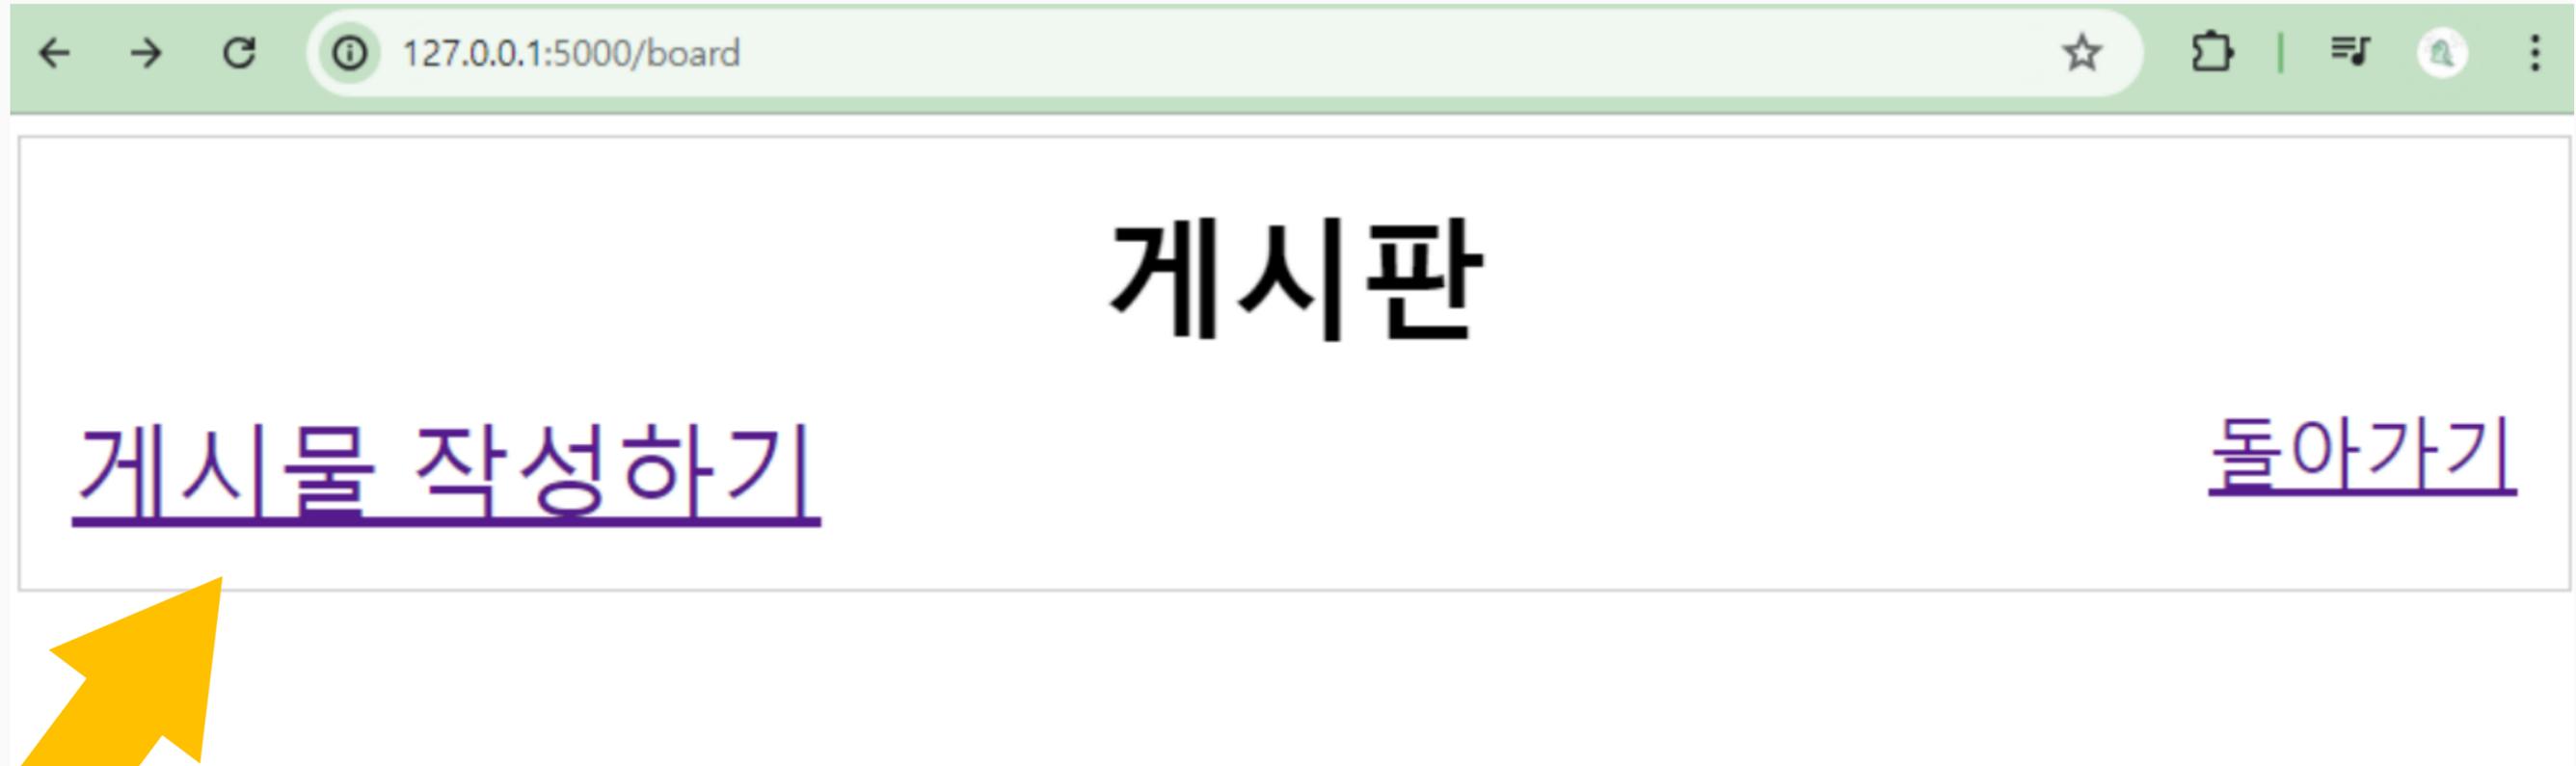

# 게시물 작성 페이지




## 게시물 작성하기

제목

내용

[추가하기](#)

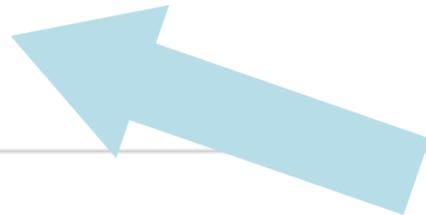

# 게시판 페이지



## 게시판

[게시물 작성하기](#)

[돌아가기](#)

**발표**

삭제하기

잘하고 있지?

2024. 6. 16. 오후 4:54:22 [댓글 달기](#)

# 게시판 페이지

## 발표

잘하고 있지?

2024. 6. 16. 오후 4:54:22

댓글 달기

댓글 추가

## 발표

잘하고 있지?

2024. 6. 16. 오후 4:54:22

댓글 달기

---

아마도

2024. 6. 16. 오후 4:58:59

---

---



# JS 소개

## 게시판 페이지의 JS

```
function displayPosts() {
  const posts = JSON.parse(localStorage.getItem('posts')) || []; // posts의 항목을 가져옴
  // localStorage -> 웹 페이지를 닫아도 데이터가 유지 됨
  const postsContainer = document.getElementById('posts'); // posts라는 id를 반환함
  postsContainer.innerHTML = ''; // 위 내용을 비운다
  posts.forEach(post => { // forEach 배열의 각 요소를 한번씩 실행
    const postElement = document.createElement('div'); // 새로운 요소 생성
    postElement.className = 'post'; // 위 내용인 div의 class name=post로 만들
    postElement.innerHTML = `
      <h2>${post.title}</h2>
      <p class="post-content">${post.content}</p>
      <small>${new Date(post.timestamp).toLocaleString()}</small>
      <button class="delete-button" onclick="deletePost(${post.id})">삭제하기</button>
      <button class="comment-button" onclick="toggleCommentForm(${post.id})">댓글 달기</button>
      <div id="comment-form-${post.id}" style="display: none;">
        <textarea id="comment-textarea-${post.id}" rows="4" cols="50"></textarea>
        <button onclick="addComment(${post.id}, document.getElementById('comment-textarea-${post.id}').value)">댓글 추가</button>
      </div>
      <div id="comments-${post.id}">
        <!-- Comments will be added here -->
      </div>
    `; // 구조 생성
    postsContainer.appendChild(postElement); // postElement를 Container에 추가함

    displayComments(post.id); // 게시물의 댓글을 표시함
  });
}
```

# JS 소개

## 게시판 페이지의 JS

```
const postElement = document.createElement('div'); // 새로운 요소 생성
postElement.className = 'post'; // 위 내용인 div의 class name=post로 만들
postElement.innerHTML = `
  <h2>${post.title}</h2>
  <p class="post-content">${post.content}</p>
  <small>${new Date(post.timestamp).toLocaleString()}</small>
  <button class="delete-button" onclick="deletePost(${post.id})">삭제하기</button>
  <button class="comment-button" onclick="toggleCommentForm(${post.id})">댓글 달기</button>
  <div id="comment-form-${post.id}" style="display: none;">
    <textarea id="comment-textarea-${post.id}" rows="4" cols="50"></textarea>
    <button onclick="addComment(${post.id}, document.getElementById('comment-textarea-${post.id}').value)">댓글 추가</button>
  </div>
  <div id="comments-${post.id}">
    <!-- Comments will be added here -->
  </div>
`; // 구조 생성
```

## 게시판

[게시물 작성하기](#)

[돌아가기](#)

발표

삭제하기

잘하고 있지?

2024. 6. 16. 오후 4:54:22

댓글 달기

아마도

2024. 6. 16. 오후 4:58:59

삭제 하기

DevTools is now available in Korean!


Always match Chrome's language

Switch DevTools to Korean

Don't show again

```
Elements Console >> 1 [Settings] [Close]
<div id=posts >
  <div class="post"> = $0
    <h2>발표</h2>
    <p class="post-content">잘하고 있지?</p>
    <small>2024. 6. 16. 오후 4:54:22</small>
    <button class="delete-button" onclick="deletePost(1718524462504)">삭제하기</button>
    <button class="comment-button" onclick="toggleCommentForm(1718524462504)">댓글 달기</button>
    ▶ <div id="comment-form-1718524462504" style="display:none;">... </div>
    ▶ <div id="comments-1718524462504">... </div>
  </div>
html body div.board-container div#posts div.post
Styles Computed Layout Event Listeners >>
```

# 아쉬웠던 점

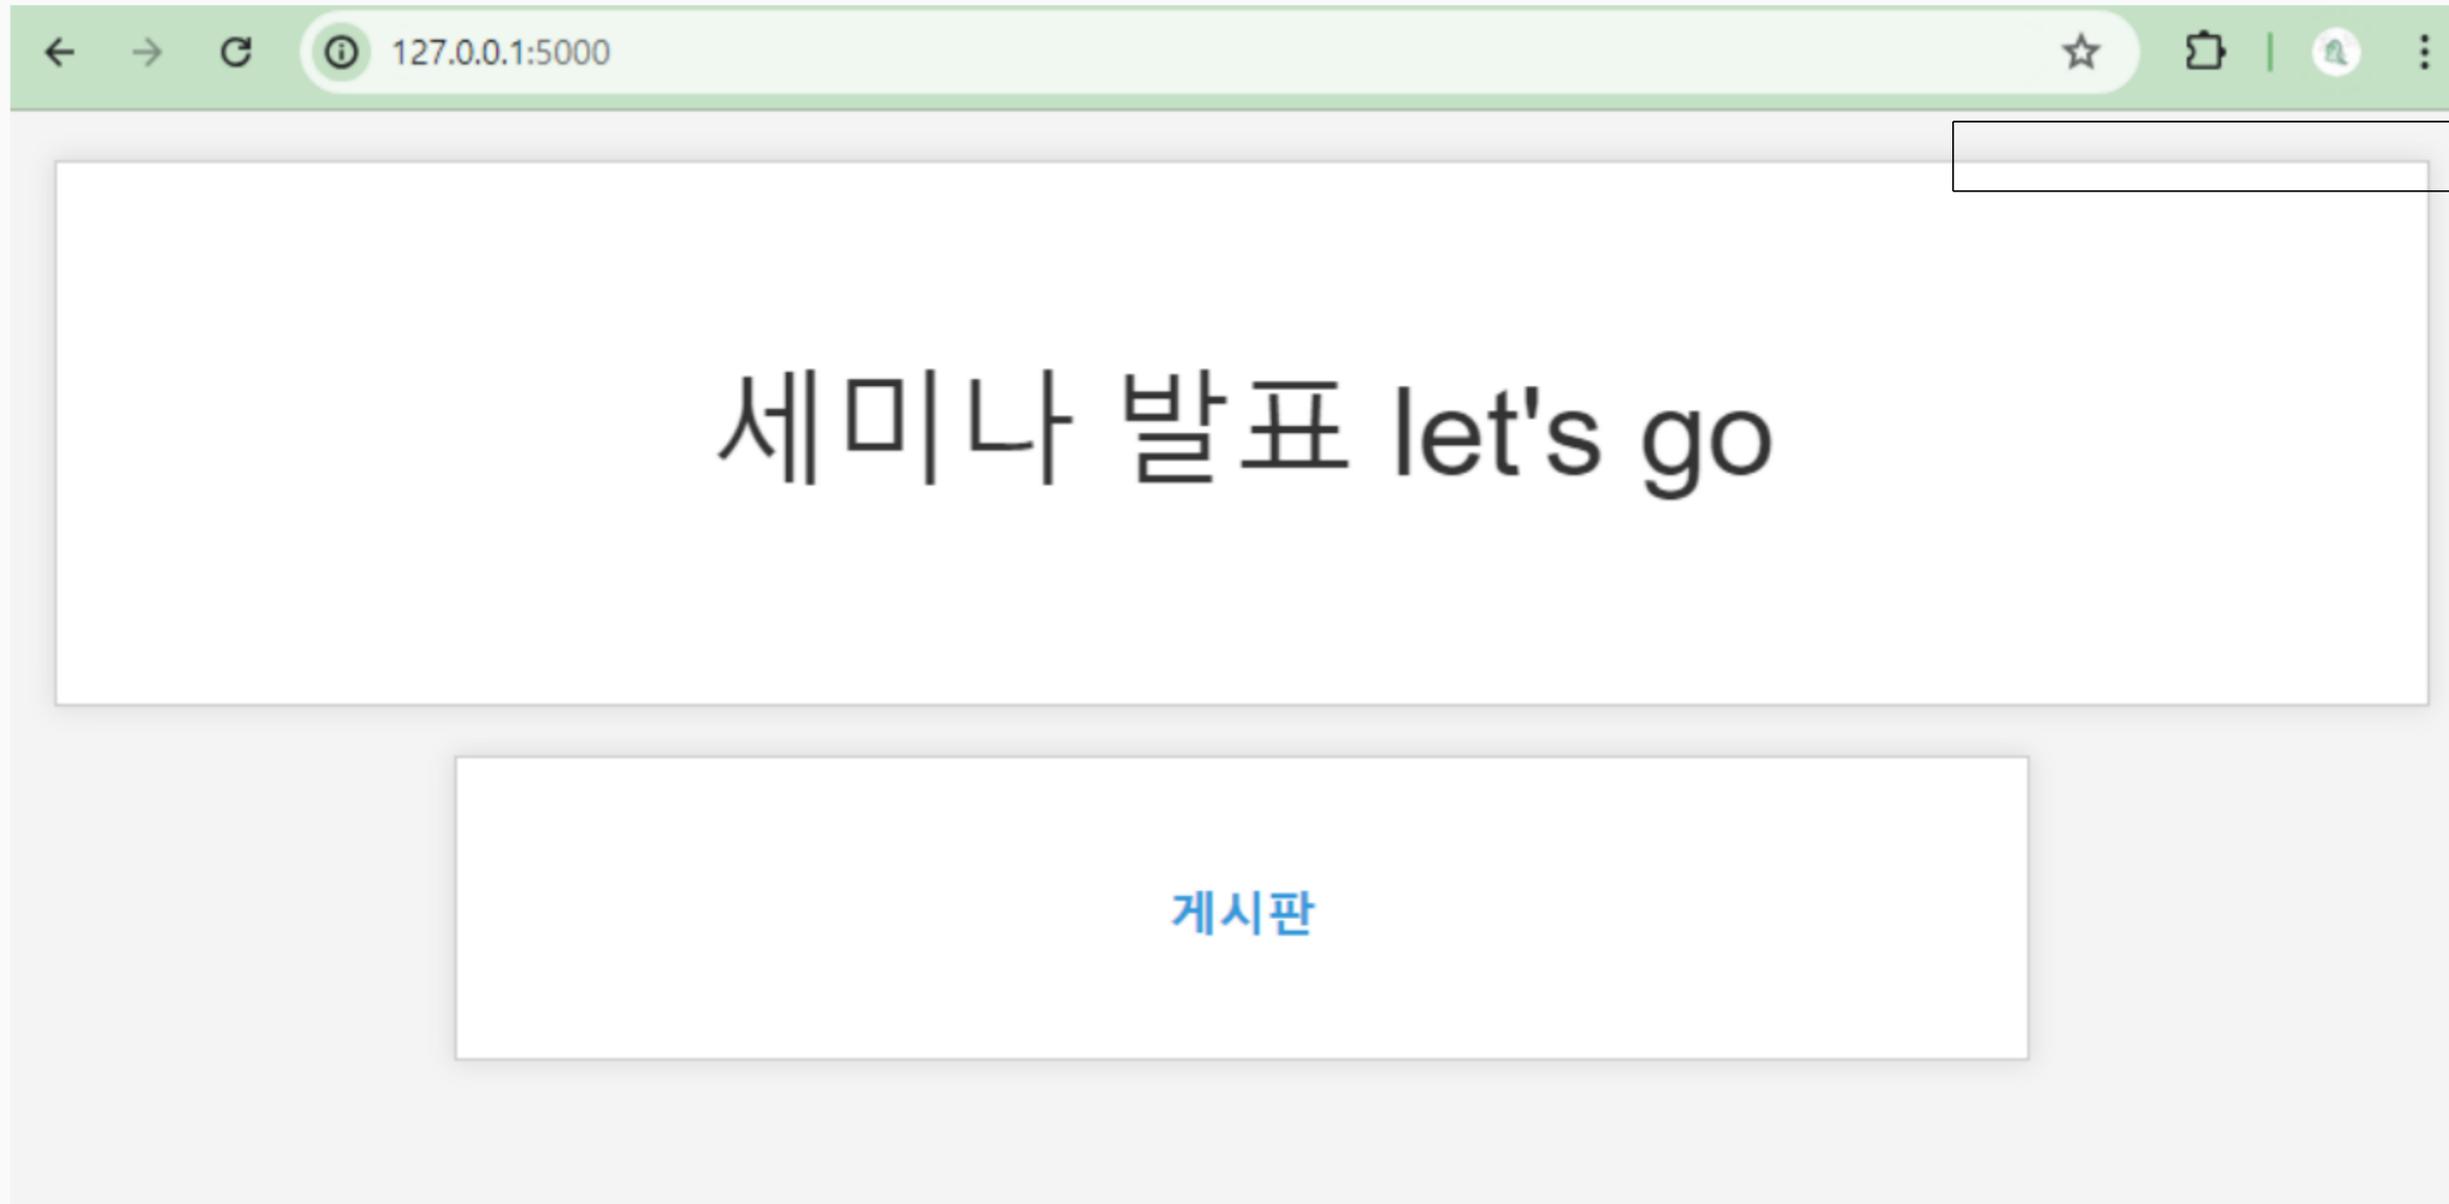

로그인, 회원가입을 못 만든점

# 아쉬웠던 점


← → ↻ ⓘ 127.0.0.1:5000/title ☆ 🏠 | 📄 🔍 ⋮

## 게시물 작성하기

제목

넣을 내용

[추가하기](#)

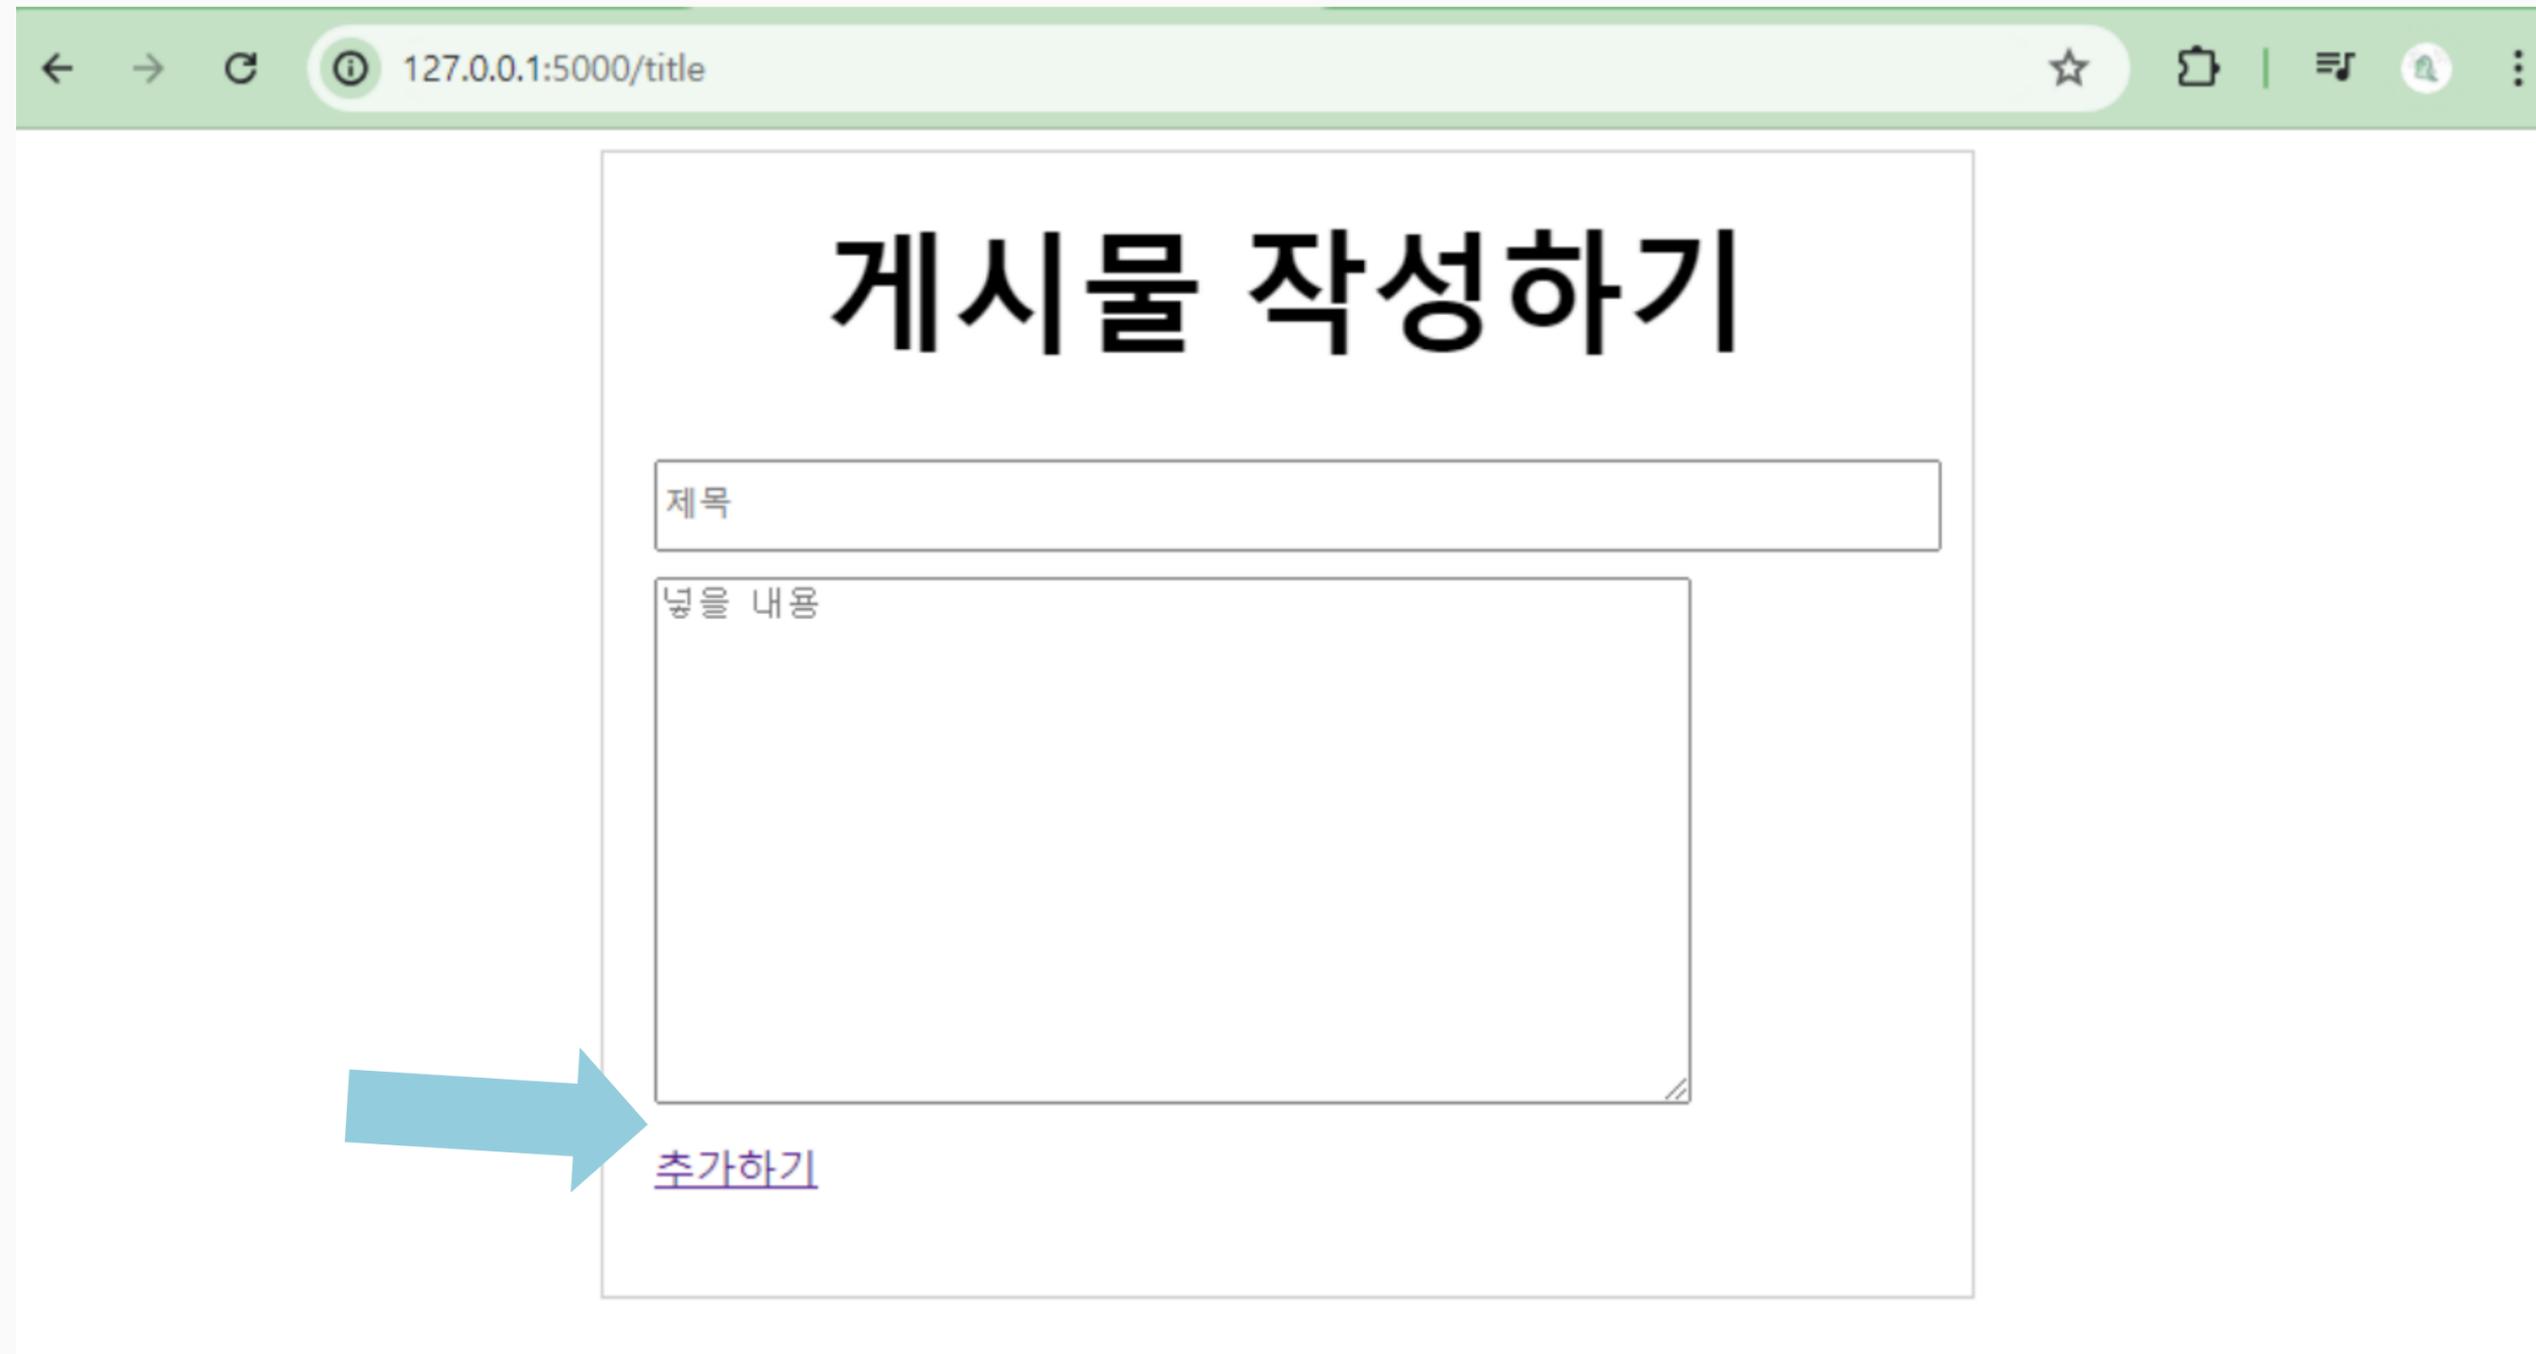

이미지 파일 넣기



**감사합니다**